

กฎความปลอดภัย 5 ข้อ

WORKING ON ELECTRICAL SAFETY FIVE RULES

1. DISCONNECT MAIN

ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก

ปิดสวิทช์และตัดการเชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อสายดินทั้งหมดในระบบ ให้แน่ใจว่าตัดการเชื่อมต่อได้อย่างน่าเชื่อถือ



2. LOCK-OUT AND TAG-OUT

ล็อกเอาท์และแท็กเอาท์

ป้องกันพื้นที่ทำงานโดยการถอดฟิวส์และล็อกหรือปิดคลุมตู้แผงจ่ายไฟเพื่อป้องกันการเปิดไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ



3. VOLTAGE CHECK

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่จุดที่จะทำงาน โดยใช้โวลต์มิเตอร์หรือเครื่องวัดแรงดัน



4. EARTH AND SHORTEN

ต่อสายดินและลัดวงจร

ต่อกราวด์ และลัดวงจรเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลลงพื้นดิน กรณีแรงดันสูง

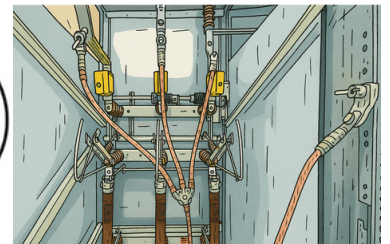

5. COVER ADJACENT COMPONENTS UNDER VOLTAGE

ปิดกั้นพื้นที่ทำงานและส่วนประกอบที่มีแรงดันไฟฟ้า

ปิดกั้นเมื่อมีส่วนประกอบที่มีแรงดันไฟฟ้าจากวงจรอื่นหรือแหล่งกระแสอื่นอยู่ใกล้กับจุดที่ทำงาน



บริษัท ไดโนโซล่าเซลล์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี โปรเฟสชั่นนอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)



เลขที่ 218/61 หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000 081-592-9210

<http://dinosolar.online>